



FILTRO DE AR SILICA-GEL

RESPIRO PARA RESERVATÓRIO



Fabricamos conforme desenho ou amostra em vários modelos.

APLICAÇÃO:

Os respiradores dessecantes **FILTREX** de sílica gel garantem uma excelente proteção ao equipamento industrial, bloqueando a entrada de umidade e a contaminação por partículas. São ideais para sistemas de óleo, **reservatórios de óleo, tanques de processo, tanques de armazenamento, sistemas de vácuo, sistemas hidráulicos de circulação, transformadores elétricos**.

Cada elemento dos Respiradores descartáveis padrão **FILTREX** foi projetado para funcionar em uma ampla variedade de setores e aplicações. O tubo acrílico vertical e integrado garante alta resistência a vibração elevada e os diversos ambientes, permitem fácil visualização do dessecante com indicação de cor facilitando a identificação de quando o filtro deverá ser substituído.

Atuando no ramo de fabricação de filtros industriais e especiais desde 1980, a **FILTREX** utiliza várias tecnologias importadas, oferecendo sempre o que há de melhor em qualidade aos nossos clientes.

FILTRO DE AR PARA RESERVATÓRIO DE TANQUE

- Elemento com papel plissado

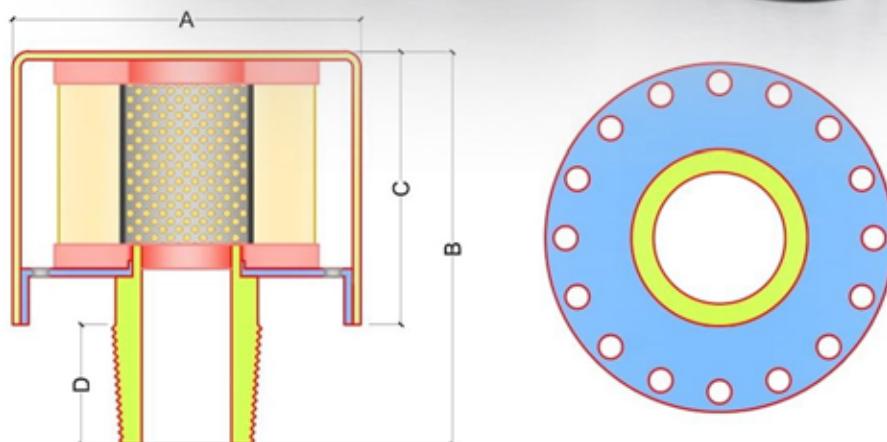


TABELA DE CONVERSÕES

Dimensões							
Ref. FILTREX	Concorrente	Concorrente	Rosca	A	B	C	D
FS 2015/1/4B	FAR44-40-02B/2	HF-RE-440	1/4" BSP	44	54	38	12
FS 2015/1/4N	FAR44-40-02N/2	HF-RE-441	1/4" NPT	44	57,5	38	14
FS 2015/1/2B	FAR44-40-04B/2	HF-RE-442	1/2" BSP	44	60	38	16
FS 2015/1/2N	FAR44-40-04N/2	HF-RE-443	1/2" NPT	44	64,5	38	19
FS 2015/3/4B	FAR76-40-06B/2	HF-RE-766	3/4" BSP	76	64,5	40	18
FS 2015/3/4N	FAR76-40-06N/2	HF-RE-767	3/4" NPT	76	65,5	40	35
FS 2015/1B	FAR76-40-08B/2	HF-RE-768	1" BSP	76	67,5	40	21

Obs. Fabricamos com rosca de até 3"